



7

Coloque as porcas e guarnições nas extremidades do tubo de ligação.



Instale o tubo na duchinha e no central, conforme indicado na figura.

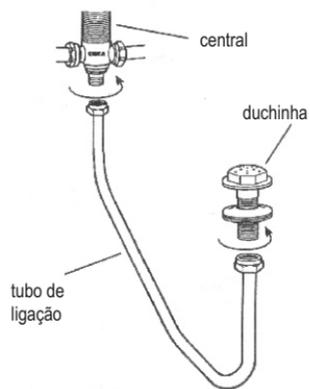

Instale as ligações flexíveis DECA (não acompanham o produto), conforme folheto de instrução.

## Funcionamento e uso

Utilizado para misturar água quente e fria e desviar a água misturada para a borda do bidê ou para a duchinha. Para uma perfeita vedação, basta um aperto suave.

## Manutenção

**LIMPEZA DO ACABAMENTO:**  
Limpe periodicamente, pelo menos uma vez por semana apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

## Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
Ligue Grátis: 0800-011-7073  
Visite Nosso Site: [www.deca.com.br](http://www.deca.com.br)



### IMPORTANTE:

- Este folheto é reciclável, verifique em sua cidade os programas de coleta seletiva.

Preserve o Meio Ambiente

COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso.

## Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

### DURATEX S.A.


**Escritório Comercial:** R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090  
São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600  
**MS:** R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP  
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114  
**MP:** Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP  
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118  
**MJ:** Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia - CEP 12321-510  
Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115  
Indústria Brasileira

0275.017E.0514

## MISTURADOR DE BIDÊ 1895

deca

### FOLHETO DE INSTRUÇÕES

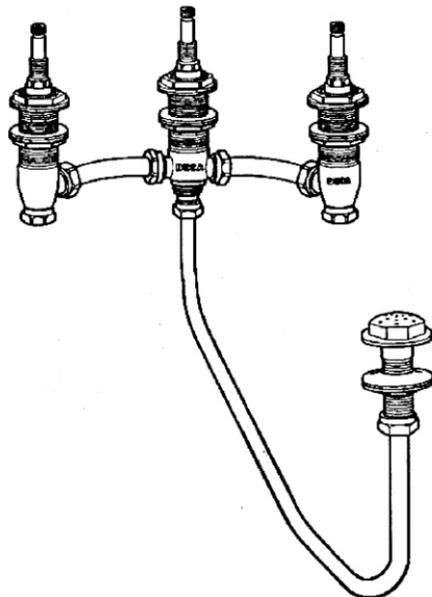


## Instalação

As porcas de fixação e ligações estão embaladas em local apropriado da caixa, de maneira a não danificar as peças.


# 1

Coloque os laterais e o central no bidê, de cima para baixo, sem apertar as porcas.


No central utilize massa de vedação conforme desenho abaixo (não acompanha o produto).

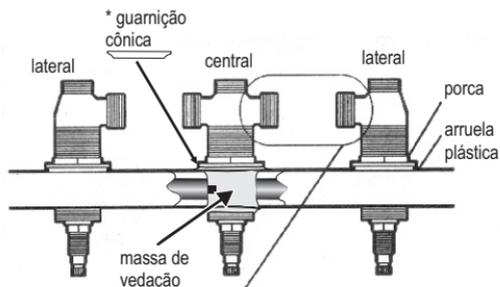

OBS: Meça a distância "X" e, se necessário, corte os tubos



\*Obs.: Para as linhas Spin, Axis e Deca Studio, no central, a guarnição maior deverá ser montada primeiro.

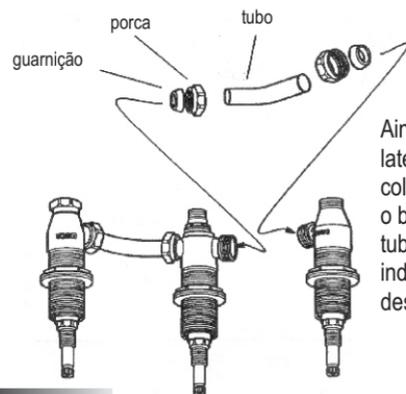


Ainda com os laterais e central colocados sobre o bidê, monte os tubos, conforme indicado no desenho ao lado.

# 3

Retire o conjunto montado, e instale-o por debaixo do bidê.


Coloque as arruelas, porcas e guarnições, alinhando a altura das hastes. Somente dê o aperto final nas porcas após o ajuste dos acabamentos.



\*Obs.: Para as linhas Spin e Axis, as porcas e arruelas superiores utilizadas para fixação dos laterais não acompanham o produto, pois a canopla já possui esta função.

# 2 4

Ajuste a altura dos laterais, de acordo com o acabamento adquirido.

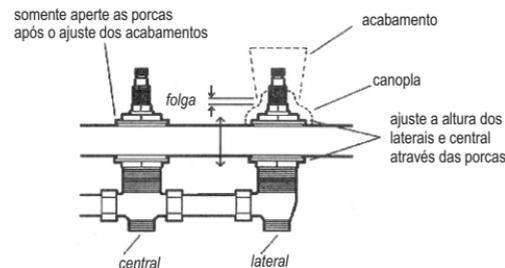


Guarde os acabamentos, instalando-os após a montagem completa do misturador, conforme indicado no folheto.

### ATENÇÃO

Antes de instalar a duchinha e a ligação, instale a válvula de escoamento, conforme folheto que acompanha o produto.

# 5

Coloque uma guarnição na duchinha, montando-a no bidê, conforme indicado abaixo.

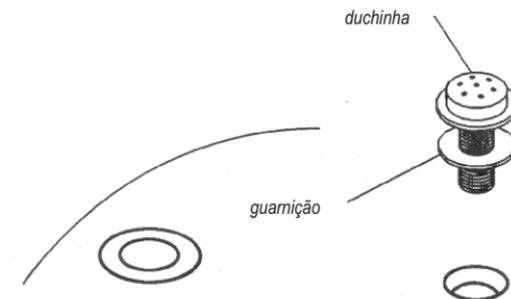

# 6

Coloque a outra guarnição, por baixo do bidê, apertando com a porca.

