


Funcionamento e uso

O que fazer antes de chamar a Assistência Técnica.

Situação	Causa	Solução
A válvula não dá descarga.	Registro fechado.	Regule o registro conforme vazão necessária. (item 2)
	Parafuso acionador desregulado.	Retire o acabamento e repita o item 4 da instalação.
Válvula disparada	Sujeira entre o carretel e a haste.	Feche e abra o registro várias vezes, dando a descarga. Caso o problema persista, feche o registro, desmonte a válvula e faça uma limpeza.

Manutenção e Conservação

Para trocar o reparo.
Feche o registro integrado (conforme item 2 da instalação) e desmonte a válvula na sequência abaixo:

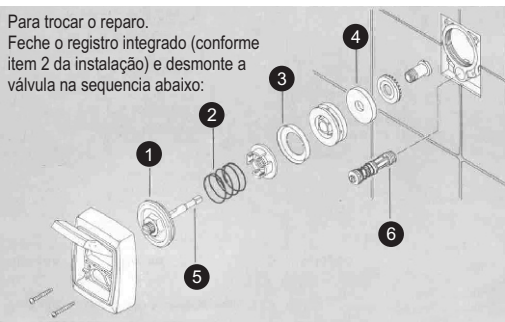

CARTELA DE REPAROS			
HYDRA LUXO 2520 E HYDRA MASTER 2530.			
Bitola	Utilização	Nº Cartela	Componentes
DN40 (1 1/2")	Casas, Sobrados.	4686.924	1. Guarnição da tampa 2. Mola 3. Guarnição do êmbolo 4. Vedante do êmbolo
DN32 (1 1/4")	Apartamentos.	4686.914	1. Guarnição da tampa 2. Mola 3. Guarnição do êmbolo 4. Vedante do êmbolo 5. Anel especial da haste
DN40 (1 1/2") e DN32 (1 1/4")	Casas, Sobrados e Apartamentos.	4336.004	1. Acionador

Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários Deca Hydra, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a Deca Hydra oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado Deca Hydra, durante o primeiro ano de vigência desta garantia. Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado Deca Hydra, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue Grátis: 0800-011-7073

Visite Nosso Site: www.valvulahydra.com.br

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
Fone: 55 (11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP
Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.710.568.114
Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000 - Jundiaí - SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - Inscr. Est.: 407.489.347.118
Indústria Brasileira


0276.141D0813

VÁLVULAS

hydra

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

HYDRA LUXO 2520




HYDRA MASTER 2530




Instalação

1 Remoção do acabamento ou protetor

Retire o acabamento antigo, levantando a tampa e removendo os parafusos, conforme um dos modelos indicados abaixo:



HYDRA LUXO




HYDRA MASTER

2

Regulagem da vazão


Regule a vazão adequada, abrindo ou fechando o registro.

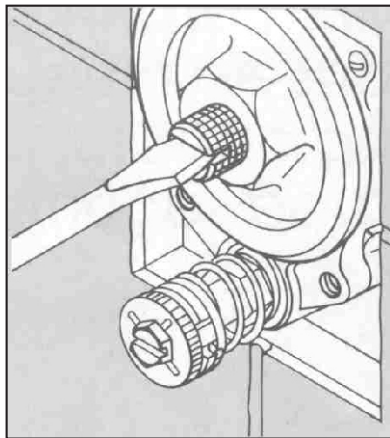

3

Regulagem do acionador da descarga


Encoste o gabarito na parede acabada.
Gire o parafuso até o ponto indicado..

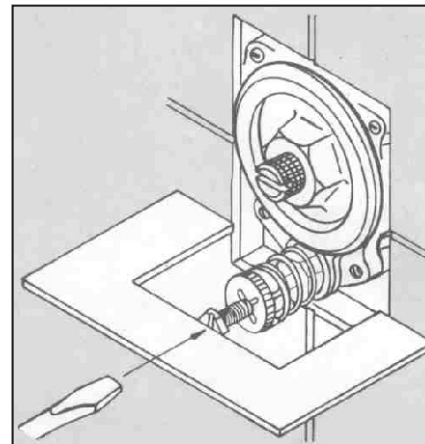

4

Como regular o parafuso


Segure o suporte plástico no recartilhado e gire o parafuso com uma chave de fenda.




5

Instalação do Acabamento

Posicione a canopla de modo a coincidir os furos e rosqueie os parafusos, fixando o acabamento.



HYDRA LUXO



HYDRA MASTER